


Präzision. Standzeit.

Legendäre Zuverlässigkeit.

Ihre Produktivität steht für uns an erster Stelle. Daher haben wir bei der Entwicklung der neuen Cleco 19er-Serie Ihre Erfahrung und unsere Fachkompetenz erfolgreich kombiniert. Daraus entstand die präziseste, haltbarste und bedienungsfreundlichste Schrauberfamilie am Markt. Die Cleco 19er-Serie bietet Ihnen die optimale Lösung für die anspruchsvollsten Schraubanwendungen, wo Präzision, Wiederholungsgenauigkeit und Standzeit die strengsten Auflagen erfüllen müssen.

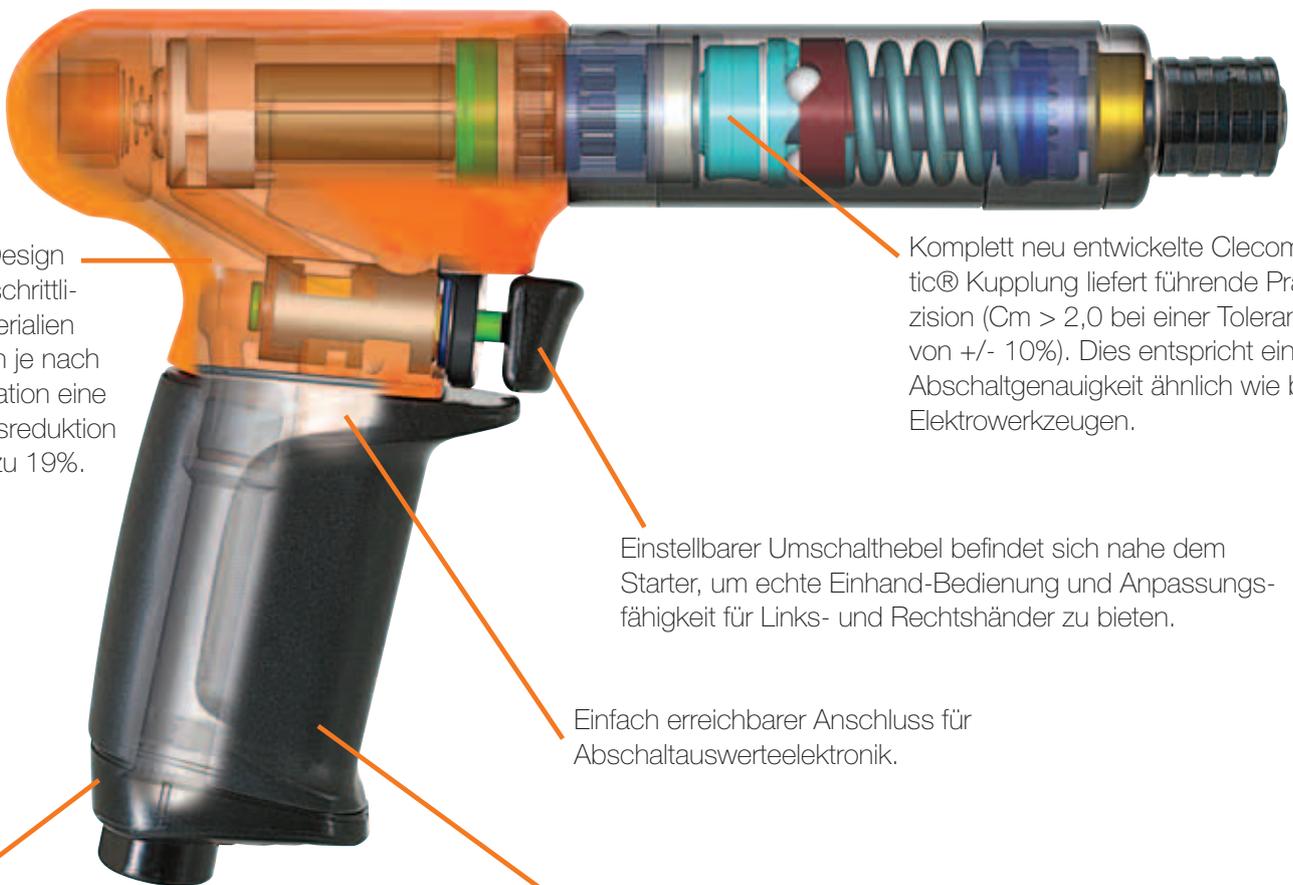

Neues Design und fortschrittliche Materialien erreichen je nach Konfiguration eine Gewichtsreduktion von bis zu 19%.

Komplett neu entwickelte Clecomatic® Kupplung liefert führende Präzision ($C_m > 2,0$ bei einer Toleranz von $\pm 10\%$). Dies entspricht einer Abschaltgenauigkeit ähnlich wie bei Elektrowerkzeugen.

Einstellbarer Umschalthebel befindet sich nahe dem Starter, um echte Einhand-Bedienung und Anpassungsfähigkeit für Links- und Rechtshänder zu bieten.

Einfach erreichbarer Anschluss für Abschaltauswertelektronik.

Zwei austauschbare Griffe passend für alle Handgrößen bieten höhere Flexibilität sowie reduzierte Betriebskosten.

Soft-Touch Griff integriert im neu gestalteten Griff, um besten Schutz gegen Temperatur, Chemikalien, Vibrationen und Verrutschen zu gewährleisten. Für den Bediener bedeutet dies verbesserte Ergonomie und deutlich weniger Ermüdung.



Produktivität.

P I S T O L E	Modellnummer		Drehmomentbereich		Leerlauf- drehzahl (1/min)	19P		19T		Lufteinlass	empfohlene Schlauch- größe
	19P Serie	19T Serie	Min. Nm	Max. Nm		Länge (mm)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Gewicht (kg)		
Pistolenausführung mit Schub- & Drückerstart und Clecomatic® Kupplung											
	19PCA02Q	19TCA02Q	0,6	2,1	2800	206	0,6	202	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA03Q	19TCA03Q	0,6	2,9	1900	211	0,7	207	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA04Q	19TCA04Q	1,1	4,5	1100	206	0,6	202	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA05Q	19TCA05Q	1,1	5,1	660	216	0,7	212	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA06Q	19TCA06Q	1,1	5,1	260	216	0,7	212	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA07Q	19TCA07Q	1,7	6,8	660	216	0,7	212	0,7	1/4"	3/8"
	19PCA09Q	19TCA09Q	1,7	8,9	470	248	0,7	235	0,8	1/4"	3/8"
Pistolenausführung mit Drückerstart und Clecomatic® Kupplung											
	19PTA02Q	19TTA02Q	0,6	2,1	2800	204	0,6	199	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA03Q	19TTA03Q	0,6	2,9	1900	209	0,7	204	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA04Q	19TTA04Q	1,1	4,5	1100	204	0,6	199	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA05Q	19TTA05Q	1,1	5,1	660	214	0,7	210	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA06Q	19TTA06Q	1,1	5,1	260	214	0,7	210	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA07Q	19TTA07Q	1,7	6,8	660	214	0,7	210	0,7	1/4"	3/8"
	19PTA09Q	19TTA09Q	1,7	8,9	470	248	0,7	235	0,8	1/4"	3/8"
	19PTA15Q	19TTA15Q	5,1	14,7	260	247	0,9	243	0,9	1/4"	3/8"
Pistolenausführung mit Direktantrieb											
	19PTS02Q	19TTS02Q		2,1	2800	150	0,5	146	0,5	1/4"	3/8"
	19PTS03Q	19TTS03Q		2,9	1900	155	0,5	154	0,5	1/4"	3/8"
	19PTS04Q	19TTS04Q		4,5	1100	150	0,5	146	0,5	1/4"	3/8"

Alle Leistungsdaten der Werkzeuge gemessen bei 6,2 bar Fließdruck am Luftanschluss. Luftverbrauch generell 310 l/min.



19PTA-
Serie



19TTA-
Serie



19PTS-
Serie



19TTS-
Serie